
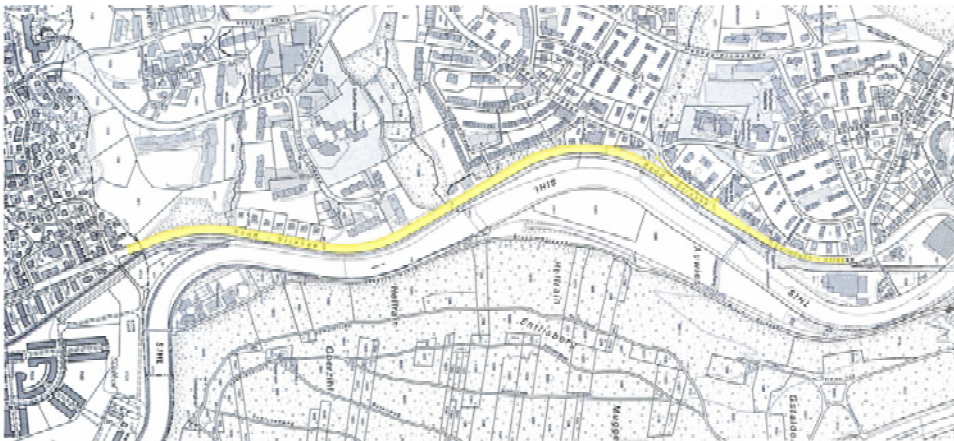


Soodstrasse Zürich

Objektangaben

Auftraggeber	Tiefbauamt der Stadt Zürich Entsorgung und Recycling Zürich Elektrizitätswerk Zürich Verkehrsbetriebe Zürich Dienstabteilung Verkehr Private
Referenzpersonen	Hr. Christian Meier Projektleiter Tiefbauamt Stadt Zürich Tel. 044 412 41 69
Ausführung	2014 / 2015
Leistungen WKP:	- Ausführungsprojekt - Submission - Bauleitung
Schlüsselpersonen:	- Projektleitung: Edgar Keller, Stv. Daniel Maurer - Bauleitung: Edgar Keller, Stv. Daniel Maurer

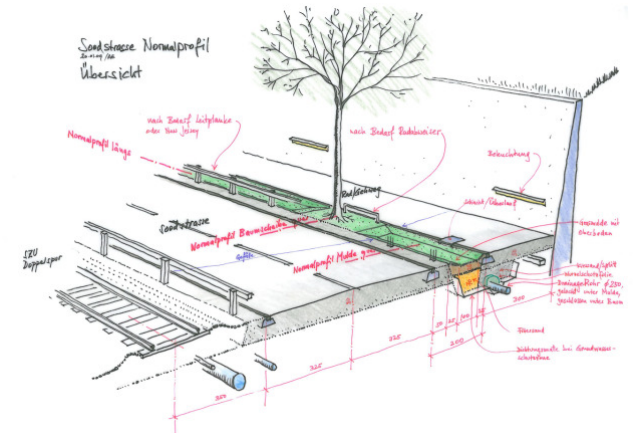

Objektbeschreibung

Mit der Eröffnung des Autobahnabschnittes im Knonaueramt und des Uetlibertunnels ist die angestrebte Verkehrsreduktion im Sihltal eingetreten. Deshalb kann die Soodstrasse mit gleichzeitiger Verbesserung des Angebotes für Velofahrende redimensioniert werden. Zudem befindet sich die Strasse in einem schlechten Zustand und die Strassenabwässer werden direkt in die Sihl geleitet, was nach dem neuen Gewässerschutzgesetz nicht mehr zulässig ist. Im weiteren ist die Abwasserleitung teilweise schadhaft und muss ersetzt und Kunstbauten (Stützmauer, Bachdurchlass) müssen aufgrund des schlechten Zustandes instand gestellt werden.

Projektumfang:

- Neubau Kanalisation NW 300 mm: ca. 550 m
- Drainageleitungen Rigolensystem: ca. 750 m
- Einbau bituminöse Beläge: ca. 16'000 m²
- Instandsetzung Stützmauer: ca. 280 m²
- Instandsetzung Bachdurchlass: ca. 15 m

Spezielle Projektanforderungen:

- Enger Terminrahmen
- Bauen unter Verkehr in Etappen
- Umfangreiche Bauphasenplanung

Bauzeit: 16 Monate

Gesamtkosten des Projekts: 11.5 Mio. Fr.

Bausumme: ca. 6.0 Mio. Fr.

